

CAMALOT™ & CAMALOT™ ULTRALIGHT RÜCKRUF AKTION

FREIWILLIGER RÜCKRUF CAMALOT™ & CAMALOT™ ULTRALIGHTS / AUFRUF ZUR SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG

Salt Lake City, Utah (13. April 2016) – Black Diamond Equipment, Ltd., hat in Zusammenarbeit mit der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) eine freiwillige Rückrufaktion /einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung gestartet. Betroffen sind Camalots™ und Camalot™ Ultralights (Klemmgeräte mit Zugspannung), aufgrund der Möglichkeit, dass manche Geräte Herstellungsfehler aufweisen und bei der Verwendung versagen könnten, was schwere oder tödliche Verletzungen zufolge haben kann.

Dieser Rückruf betrifft Camalots™ aller Grössen (.3 bis #6), die zwischen dem 18. Mai 2015 und dem 9. März 2016 hergestellt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5133 und 6067 aufweisen. Dieser Rückruf betrifft ausserdem Camalot™ Ultralights aller Grössen (.4 bis #4), die zwischen dem 10. November 2015 und dem 4. März 2016 hergestellt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5309 und 6061 aufweisen. Die Modellnummern der verschiedenen Grössen sind weiter unten aufgelistet.

Bei einem sehr kleinen Prozentsatz der Camalots™ und Camalot™ Ultralights besteht die Möglichkeit, dass die Achsen, die die Klemmsegmente mit dem Mittelsteg verbinden, nicht ordnungsgemäss vernietet sind. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät nicht voll belastbar ist oder dass es beim Einsatz auseinander fällt.

Es sind keine Unfälle bekannt. Dennoch hat sich Black Diamond im Interesse der Kundensicherheit dazu entschlossen, eine freiwillige Rückrufaktion /einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung gestartet.

Wenn Sie Camalots™ oder Camalot™ Ultralights besitzen, die von diesem Rückruf betroffen sind, möchte Black Diamond Sie dazu auffordern, deren VERWENDUNG UMGEHEND EINZUSTELLEN und sie anhand des nachfolgenden Prüfverfahrens zu überprüfen. Sollten sie die Überprüfung nicht bestehen, wenden Sie sich an Black Diamond, um Ihre Camalots™ und Camalot™ Ultralights kostenfrei

ersetzen zu lassen.

VON DER RÜCKRUFAKTION BETROFFENE PRODUKTE:

CAMALOT™



*

Size	Style Number
.3	262103
.4	262104
.5	262105
.75	262107
#1	262110
#2	262120

Size	Style Number
#3	262130
#4	262140
#5	262150
#6	262160

CAMALOT™ ULTRALIGHTS



*

Size	Style Number
.4	262164
.5	262165
.75	262167
#1	262171
#2	262172
#3	262173
#4	262174

PRODUKTIDENTIFIKATION:

Camalots™: Geräte, die zwischen dem 18. Mai 2015 und dem 9. März 2016 gefertigt wurden und

einen Herstellungscode zwischen 5133 und 6067 aufweisen, sind von diesem Rückruf betroffen. Codes, die ein "A" enthalten, sind nicht betroffen.

Camalot™ Ultralights: Geräte, die zwischen dem 10. November 2015 und dem 4. März 2016 gefertigt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5309 und 6061 aufweisen, sind von diesem Rückruf betroffen. Codes die ein "A" enthalten sind nicht betroffen.


Der vier- oder fünfstellige Herstellungscode befindet sich an der nach unten zeigenden flachen Kante eines der äusseren Klemmsegmente des Camalot™ oder Camalot™ Ultralight.

CAMALOT™



Nur Geräte mit einem Herstellungscode von 5133 bis 6067 sind vom Rückruf betroffen. Wenn Sie ein Camalot™ besitzen, das von diesem Rückruf betroffen ist, führen Sie das nachfolgende Prüfverfahren durch. Codes die ein "A" enthalten sind nicht betroffen.


CAMALOT™ ULTRALIGHTS

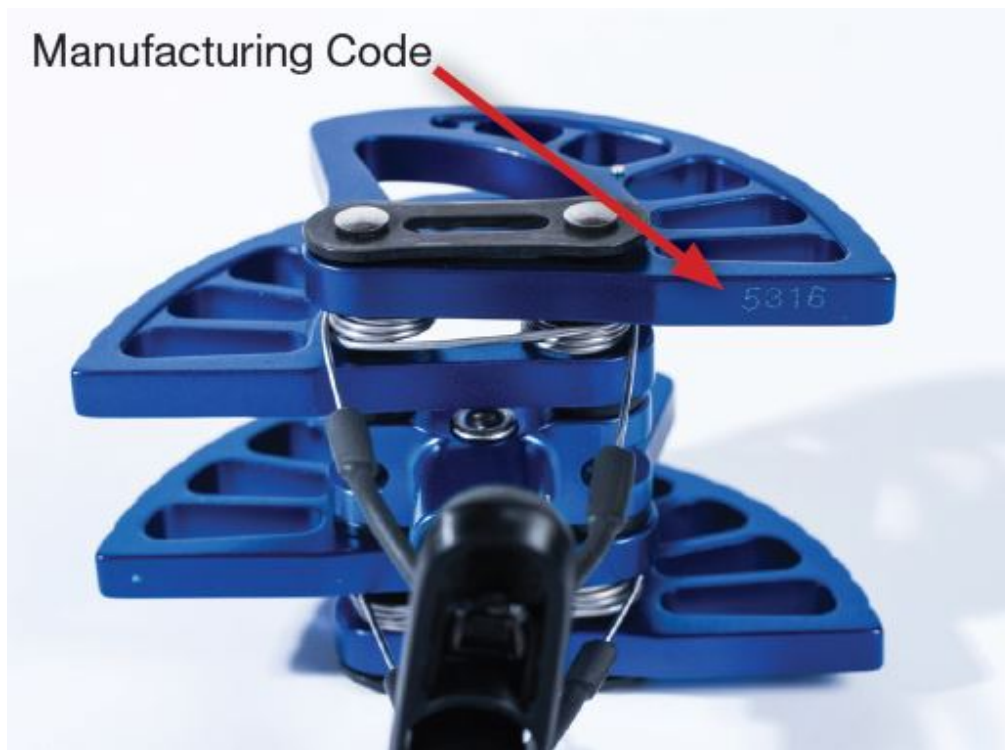

Nur Geräte mit einem Herstellungscode von 5309 bis 6061 sind vom Rückruf betroffen. Wenn Sie ein Camalot™ Ultralight besitzen, das von diesem Rückruf betroffen ist, führen Sie das nachfolgende Prüfverfahren durch. Codes die ein "A" enthalten sind nicht betroffen.

PRODUKTÜBERPRÜFUNG:

Wenn Ihre Camalots™ oder Camalot™ Ultralights die oben beschriebenen Kriterien erfüllen, überprüfen Sie die Seitenlaschen und die Nieten an den Enden der Achsen auf beiden Seiten des Klemmgeräts.

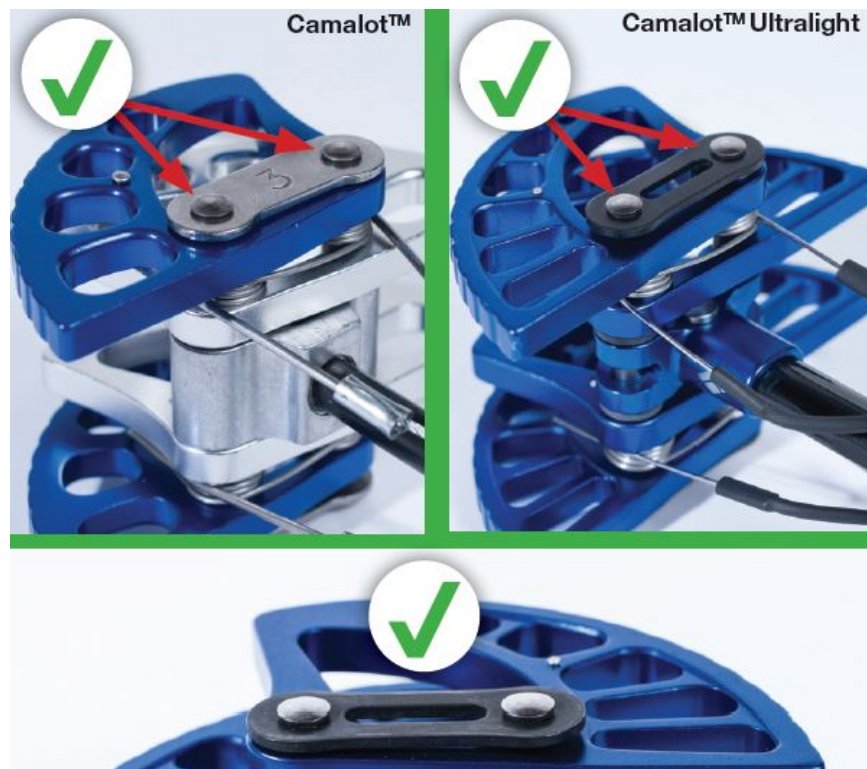


WENN AUF BEIDEN SEITEN SEITENPLATTEN VORHANDEN SIND UND ALLE
ACHSENENDEN RICHTIG GEFORMT SIND:

OK

Nicht an Black Diamond zurücksenden



OK ()

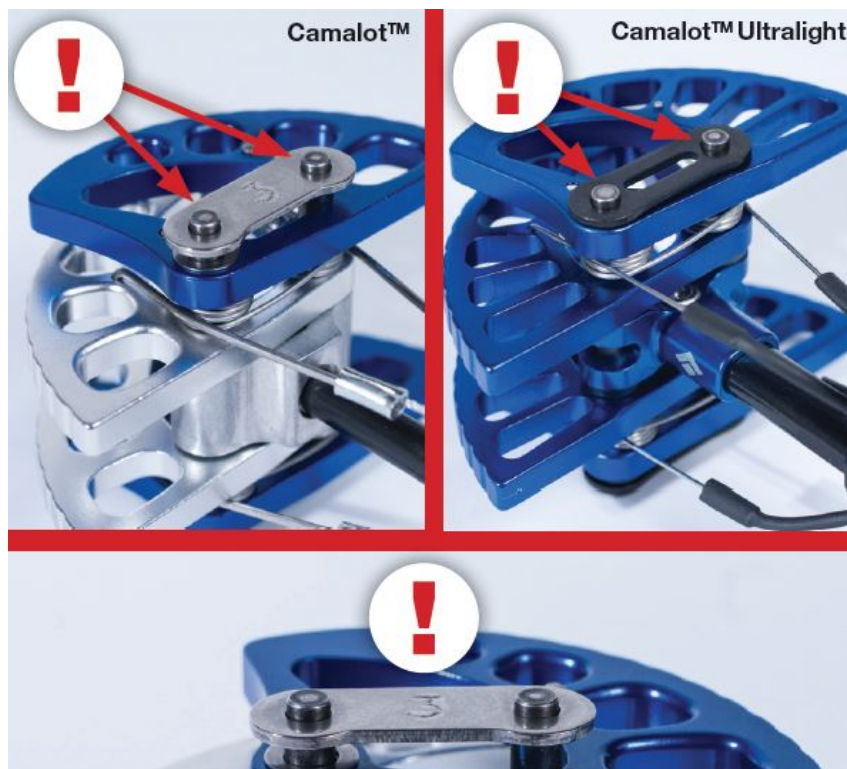

WENN EINE SEITENLASCHEN FEHLT, VON HAND ENTFERNT WERDEN KANN,
ODER WENN EIN ENDE DER ACHSEN NICHT RICHTIG GEFORMT IST:

NICHT VERWENDEN

An Black Diamond zurücksenden



ZURÜCKSENDEN

Fragen? Bitte lesen Sie die Frequently Asked Questions ([FAQ \(/CamalotRecall/FAQ\)](#))

RÜCKGABEVERFAHREN:

Wenn Ihre Camalots™ oder Camalot™ Ultralights die oben beschriebene Überprüfung nicht bestanden haben, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um sie an Black Diamond zurückzusenden und Ersatz zu erhalten.

1. Verwenden Sie Ihre Camalots™ oder Camalot™ Ultralights ab sofort nicht mehr.
2. [Hier Klicken \(/CreateCase/StepOne\)](/CreateCase/StepOne) , um eine Rückrufanforderung einzureichen.
3. Notieren Sie sich ihre Rückrufanforderungsnummer:
 - Rückgabeberechtigungsnummer
 - Rücksendeadresse
 - Vorausbezahltes Versandetikett
4. Senden Sie die betroffenen Geräte an Black Diamond zurück.
5. Black Diamond wird Ihnen diese Camalots™ und Camalot™ Ultralights ersetzen.

Fragen? Bitte lesen Sie die Frequently Asked Questions ([FAQ \(/CamalotRecall/FAQ\)](/CamalotRecall/FAQ))

[DETAILS ZUR RÜCKRUF AKTION \(/CamalotRecall/Landing\)](/CamalotRecall/Landing) | [FAQ \(/CamalotRecall/FAQ\)](/CamalotRecall/FAQ) | [recall@blackdiamond.eu \(mailto:recall@blackdiamond.eu\)](mailto:recall@blackdiamond.eu) | +43 1253 74 59 333